

> CATALOGUE

2019



LUMINIS



RÉGLETTE

RÉGLETTE

RÉGLETTE LED T5

IDÉAL POUR LE REMPLACEMENT DES RÉGLETTES FLUO DE TYPE T5 !

INTERCONNECTABLES, sans dépasser un cumul de 55W. Éclairage économique, réduit jusqu'à 40% la consommation énergétique, à laquelle il faut rajouter le remplacement d'au moins 3 tubes Fluo pour atteindre 40 000 heures.

Bon rendu des couleurs, éclairage homogène, diffusion uniforme.

Faible émission de chaleur, diminution des coûts de climatisation, diminution de l'émission de CO2 jusqu'à 90% par rapport aux lampes incandescentes et halogènes. Corps en aluminium.

Livrée avec pattes de fixation, connecteur de liaison, cordon de liaison de 30 cm et cordon d'alimentation de 1,50 m.



Watts	WW-NW-CW	Référence	Couleur	Lumens	Angle	IRC	PF	VAC	Fréquence
5	3000K	7530*	Blanc	350	120°	>80	>0,5	AC 100/240	50-60Hz
5	6000K	7531	Blanc	400	120°	>80	>0,5	AC 100/240	50-60Hz
10	3000K	7532*	Blanc	850	120°	>80	>0,5	AC 100/240	50-60Hz
10	6000K	7533	Blanc	900	120°	>80	>0,5	AC 100/240	50-60Hz
14	3000K	7534*	Blanc	1200	120°	>80	>0,5	AC 100/240	50-60Hz
14	6000K	7535	Blanc	1300	120°	>80	>0,5	AC 100/240	50-60Hz
18	3000K	7536*	Blanc	1500	120°	>80	>0,5	AC 100/240	50-60Hz
18	6000K	7537	Blanc	1600	120°	>80	>0,5	AC 100/240	50-60Hz
24	3000K	7538*	Blanc	1750	120°	>80	>0,5	AC 100/240	50-60Hz
24	6000K	7539	Blanc	1850	120°	>80	>0,5	AC 100/240	50-60Hz

* jusqu'à épuisement des stocks. Nous consulter sur le disponible avant d'enregistrer votre vente.

RÉGLETTE

DONNÉES TECHNIQUES



UGR < 19

Durée de vie : 40 000H


Conforme aux normes :

EN 60 598-1

EN 60 598-2-1

EN 61 347-1

EN 61 347-2-3

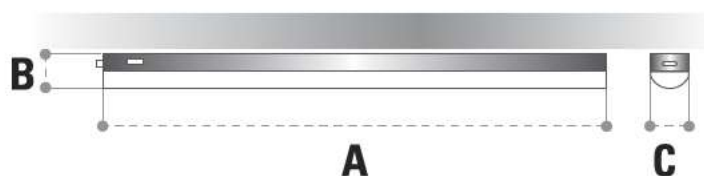

Modèle	A (L)	B (H)	C (I)
5W	311	32	22
10W	584	30	23
14W	884	30	23
18W	1184	30	23
24W	1484	30	23



TRAVERSANTE LED

INSTALLATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE, ENTREPÔT, PARKING, STOCKAGE, INDUSTRIE.

Corps en Polycarbonate gris.
 Diffuseur en polycarbonate opale moulé.
 Résiste aux environnements difficiles et aux Chocs (IK09).
 Possibilité de montage direct sur des surfaces inflammables.
 Livré avec clips de fixation
 Température de fonctionnement : entre -25°C et +50°C.

Garantie 3 ans



Connexion rapide à repiquage



Étanche



Accessoires de montage


DONNÉES TECHNIQUES



UGR < 19

Durée de vie : 30 000 H 100% du Flux.
 50 000 H 70% du Flux.

Conforme aux normes :
 CEI 60598-1
 CEI 60598-2-1

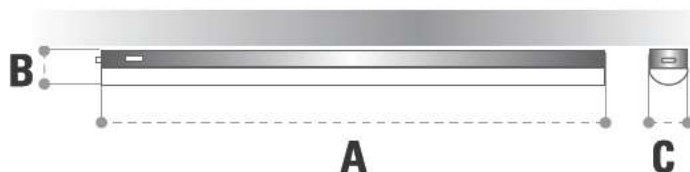

Modèle	A (l)	B (H)	C(L)
36W	1 200	66	75
48W	1 500	66	75

Watts	WW-NW-CW	Référence	Couleur	Lumens	Angle	IRC	PF	VAC	Fréquence
36	4200K	7545	Gris	3600	180°	>80	>0,5	AC 100/265	50-60Hz
48	4200K	7548	Gris	4800	180°	>80	>0,5	AC 100/265	50-60Hz

LUMINIS

ZA - 3, rue du Vieux Lavoir
66570 Saint-Nazaire
Tel + 33 (0)4 68 22 44 06
Fax + 33 (0)4 68 22 43 09

www.luminis.fr