
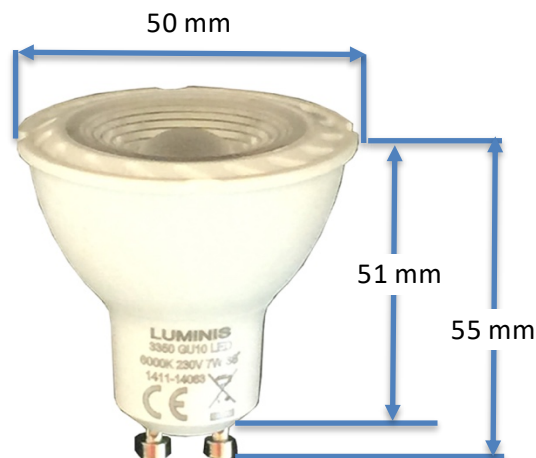


## DIMMABLE

Installation dans Spot 230V.




Corps en Polypropylène.  
Diffuseur en polycarbonate moulé.

Durée de Vie 40 000 H  
UGR inférieur à 19

Conforme aux normes :  
EN 60 598-1 + A11 (2001) + A12,  
EN 62031 Annexe ZC  
EN 62471  
EN 62504

Référence	Watts	°K	Angle	Lumens	CRI	PF	Voltage	Fréquence	Dimmable	Dimensions mm
										∅ H
3346D	7,5	3000	60°	490	> 80	> 0,5	AC 220/240	50-60Hz	OUI	50 55
3347D	7,5	4200	60°	500	> 80	> 0,5	AC 220/240	50-60Hz	OUI	50 55

Illumination Moyenne

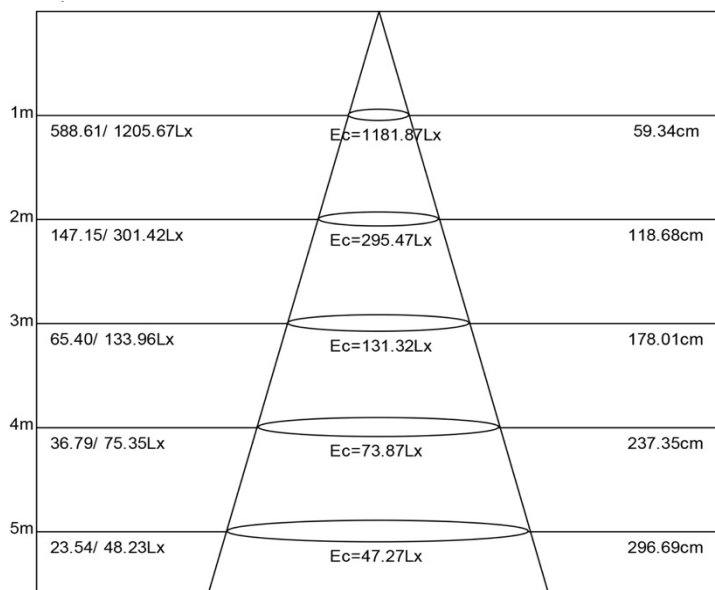

Courbe d'Intensité de Répartition Planaire

