

14W

HUBLLOT LED IP54

Corps en thermo plastique renforcé de fibres de verre
 Diffuseur en polycarbonate opale moulé
 Possibilité de montage direct sur des surfaces inflammables
 Pas de vis apparente, pas d'incitation au démontage et au vandalisme
 Ouverture par rotation d'un 8^{ème} de tour
 Pas d'ampoule à voler, le circuit imprimé est soudé : Déconcertant pour les vandales !

DONNÉES TECHNIQUES




UGR < 19

Durée de vie : 40 000H

Conforme aux normes :

CEI 60598-1


CEI 60598-2-1

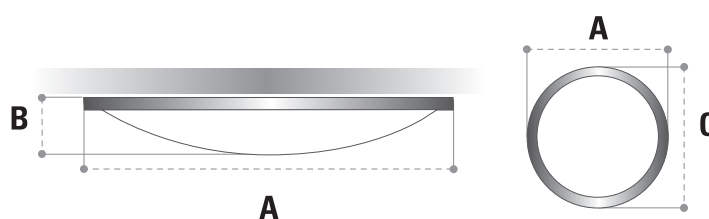

Modèle	A(I)	B(H)	C(L)
727-14	270	100	270

ILLUMINATION MOYENNE

14W-3000K			14W-4200K		
h(m)	ø(m)	Lux(lx)	h(m)	ø(m)	Lux(lx)
1	2,20	348	1	2,20	365
2	4,50	85	2	4,50	90
3	6,50	35	3	6,50	40
120°			120°		

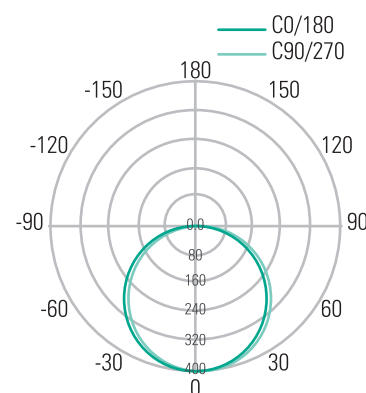

Watts	WW-NW-CW	Référence	Désignation	Lumens	IRC	PF	VAC	Fréquence
14	3000K	727-14/30S	standard	1050	>80	>0,8	AC 100/265	50-60Hz
14	4200K	727-14/42S	standard	1100	>80	>0,8	AC 100/265	50-60Hz