

18W ET 30W

HUBLLOT LED IP54

Corps en thermo plastique renforcé de fibres de verre
Diffuseur en polycarbonate opale moulé
Possibilité de montage direct sur des surfaces inflammables
Pas de vis apparente, pas d'incitation au démontage et au vandalisme
Ouverture par rotation d'un 8ème de tour
Pas d'ampoule à voler, le circuit imprimé est soudé :
Déconcertant pour les vandales !



Standard



Avec détecteur de mouvement

Watts	WW-NW-CW	Référence	Désignation	Lumens	IRC	PF	VAC	Fréquence
18	4200K	736-18/42S	standard	1400	>80	>0,8	AC 100/265	50-60Hz
18	4200K	736-18/42DM	à détecteur	1400	>80	>0,8	AC 100/265	50-60Hz
30	4200K	736-30/42S	standard	2400	>80	>0,9	AC 100/265	50-60Hz
30	4200K	736-30/42DM	à détecteur	2400	>80	>0,9	AC 100/265	50-60Hz

HUBLLOT

DONNÉES TECHNIQUES




UGR < 19

Durée de vie : 40 000H

Conforme aux normes :

CEI 60598-1

CEI 60598-2-1

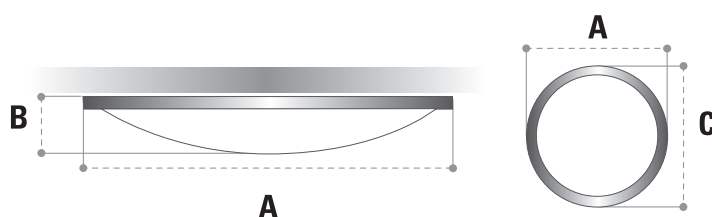

Modèle	A (l)	B (H)	C(L)
18W	362	118	362
30W	362	118	362

ILLUMINATION MOYENNE


— C90/270
— C0/180

— C90/270
— C0/180

18W

h(m)	ø(m)	Lux(lx)
1	2,90	465
2	5,80	115
3	8,75	50

120°

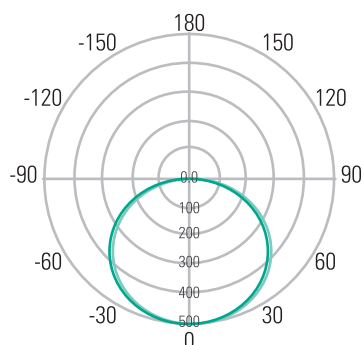

30W

h(m)	ø(m)	Lux(lx)
2	6	215
4	12	55
5	15	35

120°

