

> CATALOGUE 2019



# LUMINIS

# PANELLIGHT

# PANELLIGHT

## FAUX PLAFOND

Livré avec 1 câble d'accroche de sécurité  
 Diffuseur PMMA Mitsubishi - Allumage instantané  
 Pas de scintillement (anti-flicker)  
**15 000 Allumages**

### DONNÉES TECHNIQUES




UGR < 19  
 Durée de vie : 40 000H




A (l)	B (H)	C (L)
595	28	595

4107

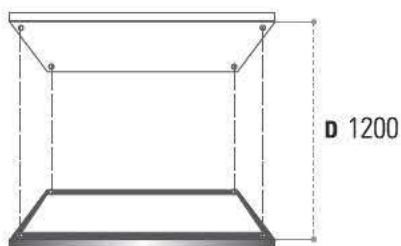

### ILLUMINATION MOYENNE

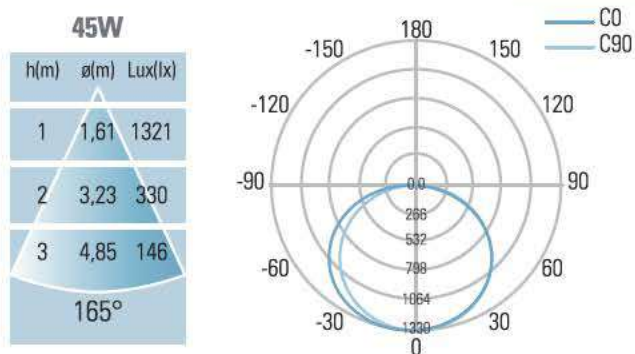

Watts	WW-NW-CW	Référence	Couleur	Lumens	IRC	PF	VAC	Fréquence
45	3000K	4101	Blanc	3600	>80	>0,5	165/265	50-60Hz
45	4200K	4102	Blanc	3600	>80	>0,5	165/265	50-60Hz
45	6000K	4103	Blanc	3600	>80	>0,5	165/265	50-60Hz

#### OPTIONS

Référence	Désignation	H (mm)
4107	Sachet 4 câbles de suspente	1200
4108	Cadre pour montage en saillie	50
8012	Boîtier de connexion rapide à repiquage	



## SAILLIE

Livré avec 1 câble d'accroche de sécurité  
 Diffuseur PMMA Mitsubishi - Allumage instantané  
 Pas de scintillement (anti-flicker)  
**15 000 Allumages**

### DONNÉES TECHNIQUES



UGR < 19  
 Durée de vie : 40 000H



A (l)	B (H)	C (L)
595	38	595




### ILLUMINATION MOYENNE

40W

h(m)	ø(m)	Lux(lx)
1	2,90	1287
2	5,80	296
3	8,75	143

120°

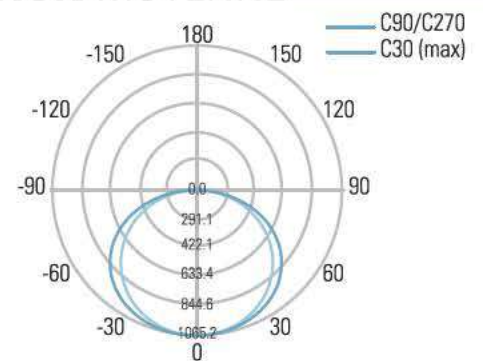

Watts	WW-NW-CW	Référence	Couleur	Lumens	IRC	PF	VAC	Fréquence
40	4200K	4109	Blanc	3600	>80	>0,9	100/240	50-60Hz
40	6000K	4110	Blanc	3600	>80	>0,9	100/240	50-60Hz

#### OPTIONS

Référence	Désignation
8012	Boitier de connexion rapide à repiquage



# LUMINIS

ZA - 3, rue du Vieux Lavoir  
66570 Saint-Nazaire  
Tel + 33 (0)4 68 22 44 06  
Fax + 33 (0)4 68 22 43 09

[www.luminis.fr](http://www.luminis.fr)